

HARVER – TIL DEN PROFESSIONELLE

**DALBO®**

# CULTIMAX ECO


800



MADE IN DENMARK

# CULTIMAX ECO

## 800



ARBEJDSBREDDE  
8,00 M



TRANSPORTBREDDE  
3,30 M



ARBEJDSDYBDE  
2-6 CM



HESTEKRAFT  
> 175



VÆGT  
6.300 KG



CULTIMAX ECO 800 er en videreudvikling af den meget populære CULTIMAX, som DALBO har produceret i mere end 15 år. Maskinen er en kraftig 8-bullet harve, med stor arbejds kapacitet, der er målrettet til økologiske landbrug.

### KONCEPT

CULTIMAX ECO 800 sørger for en god opblanding af jorden, idet der er stor gennemstrømning af jord og planterester. Samtidig sikres en stabil og præcis jordbearbejdning dels ved hjælp af kraftige drejbare hjul på hver sideramme og dels ved hjælp af det justerbare træk.

Overkørsel med CULTIMAX ECO 800 er således med til at mindske forekomsten af ukrudt betydeligt. Selv kraftige ukrudtstyper med pælerødder reduceres med gåsefodens fulde gennemskæring.

### STANDARDUDSTYR

- » 8-bullet harve med 210 mm gåsefodstænder
- » 3-bullet efterharve med 12 mm strigletænder
- » Hydraulisk vægtfordeling
- » DUOFLEX-System
- » Støttehjul front: 200/60x14,5 10 PLY
- » Hjul 520/50x17

## TÆNDER

CULTIMAX ECO 800 har en tandafstand på 150 mm, og er monteret med en gåsefod på 210 mm. Den store overlappning sikrer fuld gennemskæring, og den specialfremstillede kraftige dobbeltfjedrede gåsefod er eminent til at håndtere ukrudt med pælerod.



De 54 tænder er fordelt på hele 8 buller, som sikrer en meget stor gennemgang i harven.

## EFTERHARVE

Den kraftige efterharve er forsynet med 12 mm buede strigletænder, fordelt på 3 buller. Med hele 3 buller er der meget god mulighed for, at jorden rystes fra rødderne på ukrudt og efterlader en jævn overflade.

Efterharven har justerbar vægtoverføring gennem kraftige trækfjedre fra hoveddrammen til efterharven.



## HJUL

CULTIMAX ECO 800 er som standard monteret med store hjul i størrelsen 520/50x17.


Det giver en meget stor bæreevne, da den store hjulmontering sikrer en nøjagtig dybdestyring via hydraclips - også i bløde områder.



## HYDRAULISK VÆGTFORDELING & DUOFLEX

CULTIMAX ECO 800 er udstyret med DALBOs kendte og gennemtestede hydrauliske vægtfordeling, som sikrer en ensartet vægt over hele arbejdsbredden.

Samtidig har maskinen også DUOFLEX. Et system, som sikrer individuel bevægelighed for hver sektion, og dermed optimal jordkontakt uanset jordens konturer.

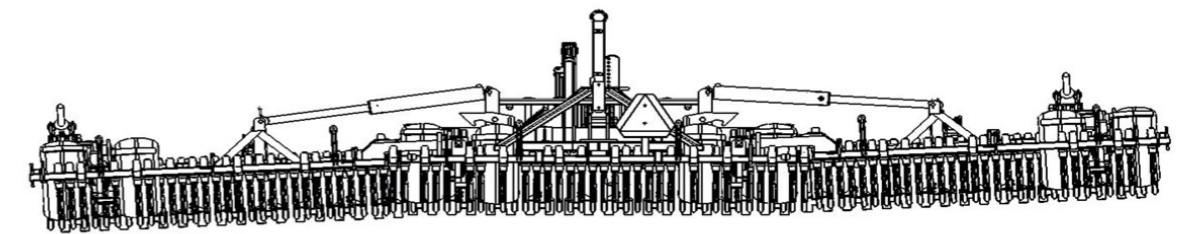

33,33%

33,33%

33,33%

## TEKNISKE DATA

TYPE	CULTIMAX ECO 800
Transportbredde	3,3 m
Transporthøjde	4 m
Arbejdsbredde	8 m
Antal tænder (gåsefod med 150 mm afstand)	54 stk.
Antal strigletænder på efterharve (80 mm afstand)	100 stk.
Antal buller, harve	8 stk.
Antal buller, efterharve	3 stk.
Hjul	520/50x17 14 PLY
Støttehjul front	200/60x14,5 10 PLY
Effektbehov min.	175 HK

**DALBO®**

**Knud Jepsen**

Salgsansvarlig Skandinavien

Tlf.: 40 57 45 05

Mail: [kj@dalboagro.com](mailto:kj@dalboagro.com)

DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl  
Tlf.: +45 75 88 35 00, [info@dalboagro.com](mailto:info@dalboagro.com), [www.dalboagro.com](http://www.dalboagro.com)